



GESTION DE LA CALIDAD
RI-9000-9084
GESTION SST
RI-45000-10
GESTION AMBIENTAL
RI-14000-1038



MULTIPLATE TV68

Compuesta por estructuras de geometrías diversas, formadas por láminas de acero corrugado.

TECNOVIAL



La instalación en zanja hace que el proceso de montaje sea fácil y rápido, posibilitando el armado en más de un frente de trabajo y permitiendo interactuar con otros recursos de



www.tecnovial.cl
ventas@tecnovial.cl

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La solución Miniplate TV68, está compuesta por estructuras de geometrías diversas, formadas por láminas de acero corrugado de espesor según proyecto. Las estructuras pueden presentar un revestimiento o acero negro y se ensamblan mediante pernos y tuercas tanto en el sentido longitudinal como perimetral de la estructura, montándose a zanja abierta directamente en su disposición final.

Tecnovial cuenta con un sistema de gestión integrado, certificado bajo las normas de Calidad ISO 9001:2008, Medio ambiente ISO 14001:2004 y Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007. La corrugación TV68 lo convierte en la alternativa más eficiente para soluciones de diámetros entre 0.4m y 2.0m.

Comparado con instalaciones en túnel, se requiere una menor altura de tapada, entre la clave de la estructura y el nivel de rasante del proyecto, convirtiéndolo en la solución ideal para instalaciones superficiales. Sin embargo, su robustez estructural le permite también ser instalado a elevadas profundidades.

En comparación con otras soluciones prefabricadas, Miniplate TV 68 resulta fácil y económico de transportar, ya que su configuración

de placas estructurales, le permite optimizar el espacio de acopio, minimizando así los costos de transporte, resultando ideal para zonas remotas o de difícil acceso.

VENTAJAS

La instalación en zanja hace que el proceso de montaje sea fácil y rápido, posibilitando el armado en más de un frente de trabajo y permitiendo interactuar con otros recursos de apoyo. El tamaño de las placas permite que éstas puedan ser manipuladas manualmente.

USOS

A lo largo de varias décadas de obras subterráneas, con cientos de kilómetros instalados, se han realizado proyectos exitosos en variadas condiciones de uso. Las estructuras de acero corrugado Miniplate TV 68, permiten construir redes de alcantarillado, obras de arte y servicios públicos como redes de gas y electricidad.

Durante la última década Miniplate TV68, se ha transformado en la mejor solución para atravesos viales y canalizaciones de aguas, entre otros.

DURABILIDAD

Las estructuras de acero corrugado Miniplate TV68, proveen la vida útil requerida para cada proyecto específico, para ello se cuenta con recubrimientos y soluciones especiales para cada necesidad, entre los que se destacan:


Galvanizado: Las estructuras de acero corrugado Miniplate TV 68, poseen un revestimiento galvanizado por inmersión en caliente (según norma ASTM A-123), la que le otorga gran resistencia a la corrosión aumentando su vida útil

Revestimientos Especiales: Para aplicaciones en ambientes ácidos se pueden revestir con elementos de tipo polimérico: Epóxy, poliéster ó polímeros reactivos (revestimientos de tipo barrera) por deposición electrostática ó por pintado en líquido y secado al horno, de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto.

Revestimiento de Hormigón: Para utilización en condiciones extremas de agresividad por corrosión o abrasión, el hormigón proyectado podrá, de forma práctica y económica, asegurar la vida útil de las estructuras.

Modelo	Luz [m]	Flecha [m]	Luz (cálculo) [m]	Sección [m ²]	Perímetro [m]	Radio tapa [m]	Radio fondo [mm]
TV68-B-01	0,80	0,58	0,90	0,37	2,2	0,45	0,77
TV68-B-02	0,95	0,625	1,10	0,47	2,5	0,55	0,98
TV68-B-03	1,03	0,74	1,21	0,61	2,8	0,60	0,94
TV68-B-04	1,17	0,784	1,28	0,73	3,1	0,64	2,39
TV68-B-05	1,25	0,905	1,28	0,90	3,5	0,64	2,84
TV68-B-06	1,41	0,957	1,53	1,06	3,8	0,76	1,48
TV68-B-07	1,51	1,043	1,56	1,25	4,1	0,78	2,11
TV68-B-08	1,58	1,169	1,59	1,47	4,4	0,79	2,22
TV68-B-09	1,71	1,242	1,83	1,69	4,7	0,91 [m]	2,08
TV68-B-10	1,83	1,292	1,91	1,90	5,0	0,96	4,36
TV68-B-11	1,99	1,356	2,15	2,13	5,3	1,08	2,31
TV68-B-12	2,06	1,481	2,15	2,42	5,7	1,07	2,50

BÓVEDAS:



DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO

Los tubos de acero corrugado, empleados en drenajes, usualmente se dimensionan como canales y utilizan la ecuación de Manning.

ECUACION DE MANNING

$$Q = A \cdot \left(\frac{A}{P}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{vi}{n}\right)$$

Q: Caudal [m³/s].

A: Área mojada [m²].

P: Perímetro mojado.

i: Pendiente [m/m].

n: Coeficiente de rugosidad.

El coeficiente de rugosidad es función del tamaño de la corrugación. Los valores medios son los siguientes.

Corrugación	n
TV68 Galvanizado	0.024
TV68 Revestido con Concreto	0.012

NORMAS TÉCNICAS

El diseño estructural de TV68 está normado por el código AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials, AISI - American Iron and Steel Institute y la norma chilena NCh 2462.




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Calidad de Acero: A-36.


Pernos: Diámetro 1/2", Grado 5.

Características de la Corrugación: Profundidad de onda 12 mm, distancia entre ondas 68 mm; Avance Útil 900 mm.

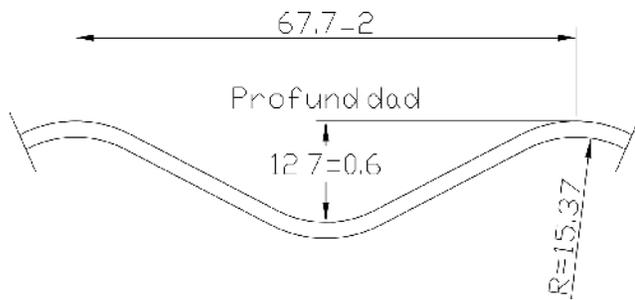

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA SECCIÓN

Espesor [mm]	Area [cm ² /m]	Momento de Inercia [cm ⁴ /m]	Radio de Giro [cm]	Resistencia Junta Long. [t/m]
1	0,963	18,09	4,334	341
1,5	1,501	28,23	4,337	512
2	2,040	38,88	4,366	683
2,5	2,582	50,06	4,403	854
3	3,126	61,75	4,445	1024
3,5	3,673	73,97	4,488	1195
4	4,221	86,71	4,532	1366
4,5	4,773	99,98	4,577	1537
5	5,326	113,76	4,622	1707

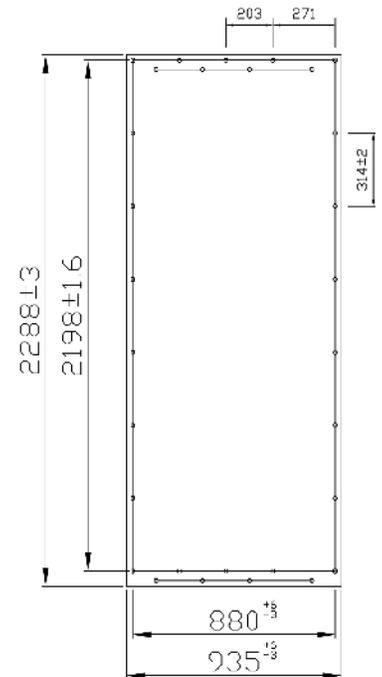

PLANCHA TV68 7PI

*Consultar por factibilidad de fabricación
*Disponibilidad escasa en el mercado chileno

CÁLCULO ESTRUCTURAL

Las propiedades estructurales de Miniplate TV 68, se deben a la resistencia del área de acero y al confinamiento del suelo circundante, el que al impedir la deformación de la estructura, induce un estado tensional predominantemente a compresión, razón por la cual no sólo es importante la calidad del tubo sino también la buena calidad, colocación y compactación del material de relleno.

Para esto se exige que el material cumpla con una granulometría según norma ASHTO y con una compactación mínima del 90% del Proctor Modificado, que puede ser mayor dependiendo de las características

propias de cada proyecto.

En resumen, durante el diseño estructural se verifican 3 puntos importantes:

- **Resistencia a compresión:** Se determina en función de las características mecánicas del material así como de las geometrías que gobiernan el pandeo de las placas.
- **Resistencia de la conexión emperrada:** Ésta depende solamente del espesor de las planchas a utilizar.
- **Rigidez a la manipulación:** Se verifica que la rigidez de la estructura sea apropiada para asegurar una buena manipulación durante el montaje.

ASESORÍA TÉCNICA

El diseño de estos productos es optimizado por nuestro departamento de Ingeniería y Desarrollo de acuerdo a las necesidades propias de cada proyecto, cumpliendo con las exigencias de la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) y la American Iron and Steel Institute (AISI).

Cabe destacar que la norma AASHTO, permite resolver la mayor parte de las aplicaciones de Miniplate TV 68, sin embargo para solicitudes de gran magnitud, altura de relleno pequeñas, estructuras de grandes dimensiones y condiciones especiales de cada proyecto, la aplicabilidad de la norma es cuestionable. Por esta razón, Tecnovial cuenta con profesionales especialistas capaces de abordar los casos más complejos, utilizando software especializado de última generación.

INSTALACIÓN

La secuencia básica de instalación del Miniplate TV 68 es:

- * Excavación de la zanja.
- * Preparación de la cama de arena.
- * Montaje y apernado de la estructura.
- * Ejecución del relleno compactado lateral y superiormente.

El armado de la estructura, excepto en arcos, se inicia con la colocación de las chapas del fondo, por lo que previamente deberá prepararse la

base de apoyo, dándole una curvatura idéntica a la de la estructura, permitiendo así un apoyo uniforme. Una vez dispuestas todas las planchas de fondo, se podrán montar las placas superiores, siempre desde aguas abajo hacia aguas arriba.


Cuando la estructura ha sido completamente ensamblada se procede a disponer y compactar el relleno granular, el cual deberá ser depositado en capas de 20 cm. y compactado de manera alternada con equipos livianos hasta alcanzar la altura mínima especificada.

GEOMETRÍAS DISPONIBLES

Nuestro Departamento de Ingeniería y Desarrollo puede ajustar la geometría más adecuada para los requerimientos de cada proyecto: elipses, bóvedas y pasos inferiores. A continuación se detallan los modelos estándar.

Modelo	Diámetro		Sección [m ²]	Perímetro [m]	Radio [m]	H Relleno min. [m]	H Mínimo [mm]
	Pulgadas	Metros					
TV68-C-01	16"	Ø0,4	0,13	1,26	0,20	0,6	2
TV68-C-02	20"	Ø0,5	0,20	1,57	0,25	0,6	2
TV68-C-03	24"	Ø0,6	0,28	1,88	0,30	0,6	2
TV68-C-04	28"	Ø0,7	0,38	2,20	0,35	0,6	2
TV68-C-05	32"	Ø0,8	0,50	2,51	0,40	0,6	2
TV68-C-06	36"	Ø0,9	0,64	2,83	0,45	0,6	2
TV68-C-07	40"	Ø1,0	0,78	3,14	0,50	0,6	2
TV68-C-08	44"	Ø1,1	0,95	3,45	0,55	0,6	2
TV68-C-09	48"	Ø1,2	1,13	3,77	0,60	0,7	2
TV68-C-10	52"	Ø1,3	1,33	4,08	0,65	0,7	2
TV68-C-11	56"	Ø1,4	1,54	4,40	0,70	0,7	2
TV68-C-12	60"	Ø1,5	1,77	4,71	0,75	0,7	2,5
TV68-C-13	64"	Ø1,6	2,01	5,02	0,80	0,8	2,5
TV68-C-14	68"	Ø1,7	2,27	5,34	0,85	0,8	2,5
TV68-C-15	72"	Ø1,8	2,54	5,65	0,90	0,8	2,5
TV68-C-16	76"	Ø1,9	2,83	5,97	0,95	0,6	3
TV68-C-17	80"	Ø2,0	3,14	6,28	1,00	0,7	3

CIRCULAR:

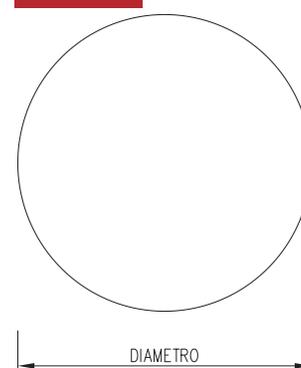

* Espesor mínimo para cumplir con rigidez de instalación y manipuleo.