



H3

W5

A

METAL



SISTEMA DE CONTENCIÓN VIAL METÁLICO

TVH3W5A-1


DESEMPEÑO

Nivel de Contención	H3	Ancho de trabajo	1,7 m	Nivel de severidad	A	Deflexión dinámica	1,1 m
---------------------	----	------------------	-------	--------------------	---	--------------------	-------

PRODUCTO

- ✓ Sistema de contención metálico TVH3W5A-1 para uso en borde lateral, ensayado bajo norma europea EN1317-2.
- ✓ Fabricado en Chile con acero de nueva generación, con mayor capacidad de deformación.
- ✓ Compuesto de una baranda triple onda con separadores, riel superior y postes “C” cada 2 metros.
- ✓ Disponible en largos múltiplos de 4 metros.

PERFIL

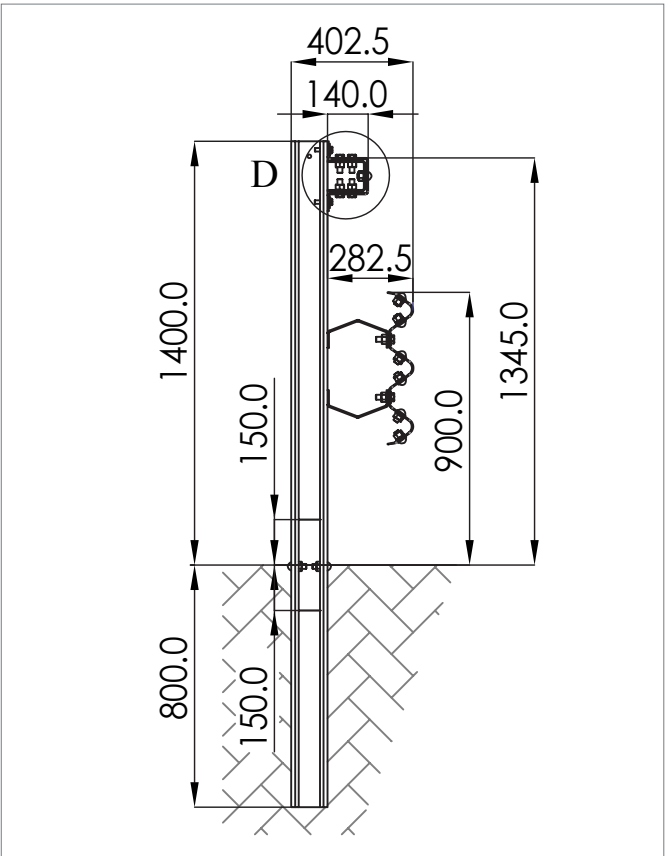

H3

W5


A

METAL



SISTEMA DE CONTENCIÓN VIAL METÁLICO

TVH3W5A-1

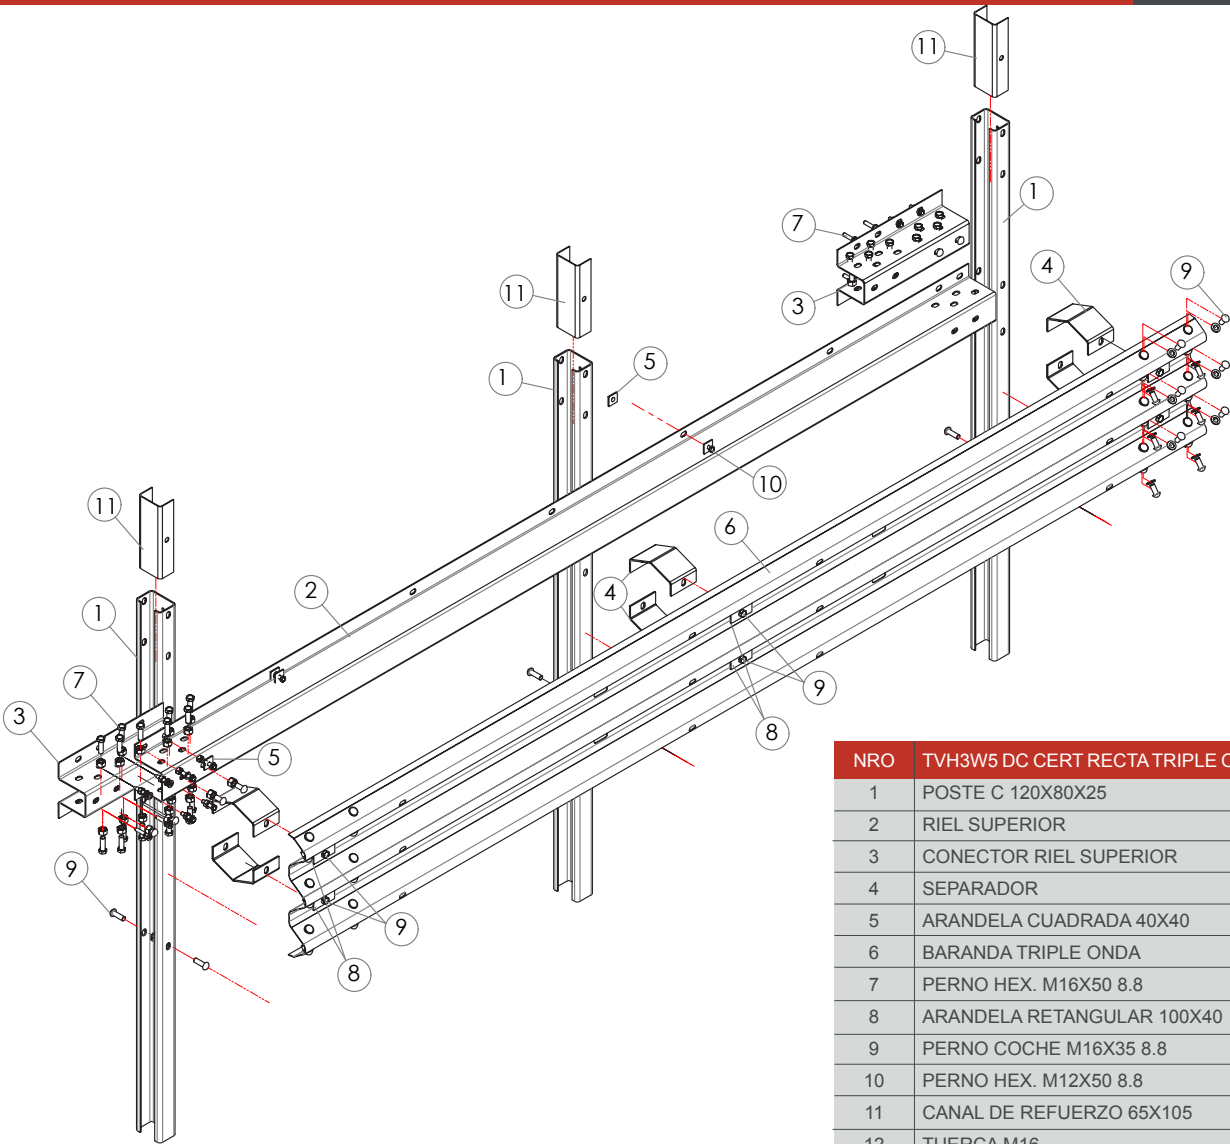

NRO	TVH3W5 DC CERT RECTA TRIPLE ONDA C/ POST CADA 2M L4000 E250
1	POSTE C 120X80X25
2	RIEL SUPERIOR
3	CONECTOR RIEL SUPERIOR
4	SEPARADOR
5	ARANDELA CUADRADA 40X40
6	BARANDA TRIPLE ONDA
7	PERNO HEX. M16X50 8.8
8	ARANDELA RECTANGULAR 100X40
9	PERNO COCHE M16X35 8.8
10	PERNO HEX. M12X50 8.8
11	CANAL DE REFUERZO 65X105
12	TUERCA M16
13	TUERCA M12
14	GOLLILLA PLANA M16

ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN AL ACERO



GALVANIZADO



CORTEN



MAGNELIS



GALVANIZADO - DUPLEX