

DESEMPEÑO


Nive Contend	de ón	Ancho de trabajo	1,3 m	Nivel de severidad	Α	Deflexión dinámica	1,2 m
-----------------	----------	---------------------	-------	-----------------------	---	-----------------------	-------

PRODUCTO


- ✓ Certificación CE 1020-CPR-090-059318
- ✓ Desarrollado en Alemania y fabricado en Chile, sistema con una mayor capacidad de deformación.
- ✓ Compuesto de una baranda triple onda 3N y postes tipo C cada 2,66 metros.
- ✓ Disponible en largos múltiplos de 8 metros.

PERFIL



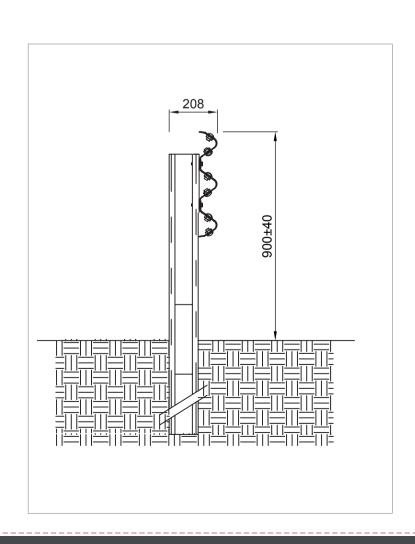



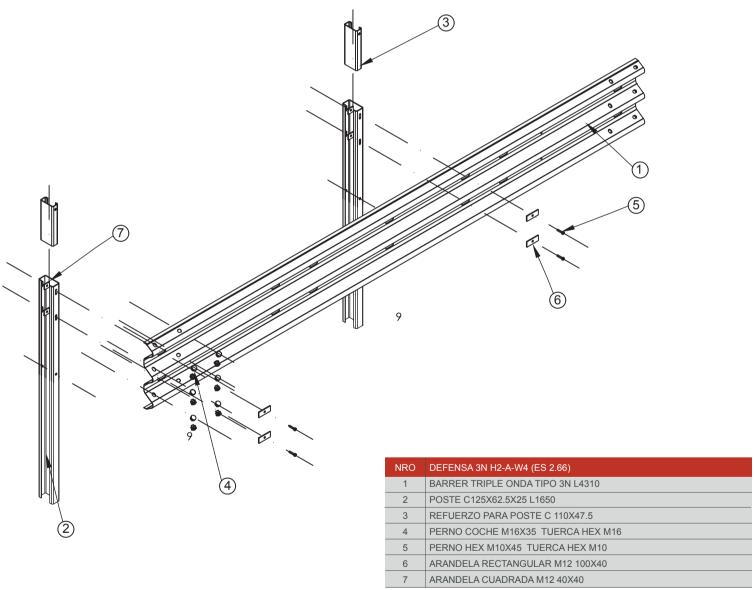

ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN AL ACERO









MAGNELIS

GALVANIZADO - DUPLEX