

H2

W5

B

METAL


SISTEMA DE CONTENCIÓN VIAL METÁLICO CERTIFICADO (EN 1317)

TVH2W5B-1

DESCRIPCIÓN Y PERFIL

La barrera metálica TVH2W5B-1 es un sistema compuesto de barandas triple onda, con separador ancho y postes ubicados cada 2 metros.

Ha superado satisfactoriamente los ensayos a escala real TB51 y TB11, según norma EN 1317, pudiendo soportar el impacto de un bus de 13 toneladas a 70 km/h.

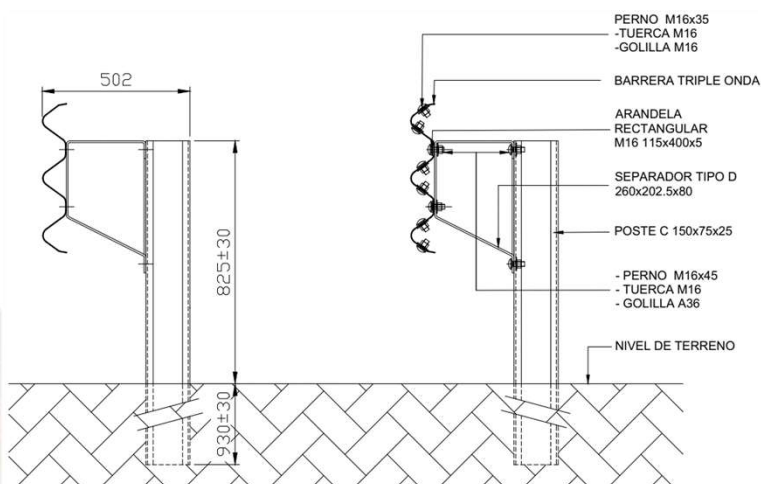

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de contención

H2 – Medio Alto

Ancho de trabajo

W5 (1,5 m)

Deflexión dinámica

1,2 m

Índice de severidad

B

Intrusión del vehículo

VI6 (1,8 m)

Largo ensayado

80 m + terminales

Distancia entre postes


2 m

Uso

Borde lateral

COMPOSICIÓN

N°	DESCRIPCIÓN
1	BARANDA TRIPLE ONDA L=4M
2	SEPARADOR D
3	POSTE C 150x75x25
4	ARANDELA RECTANGULAR
5	ELEMENTO REFLECTANTE
6	PERNO M16x35 8.8
7	PERNO M16x45 8.8

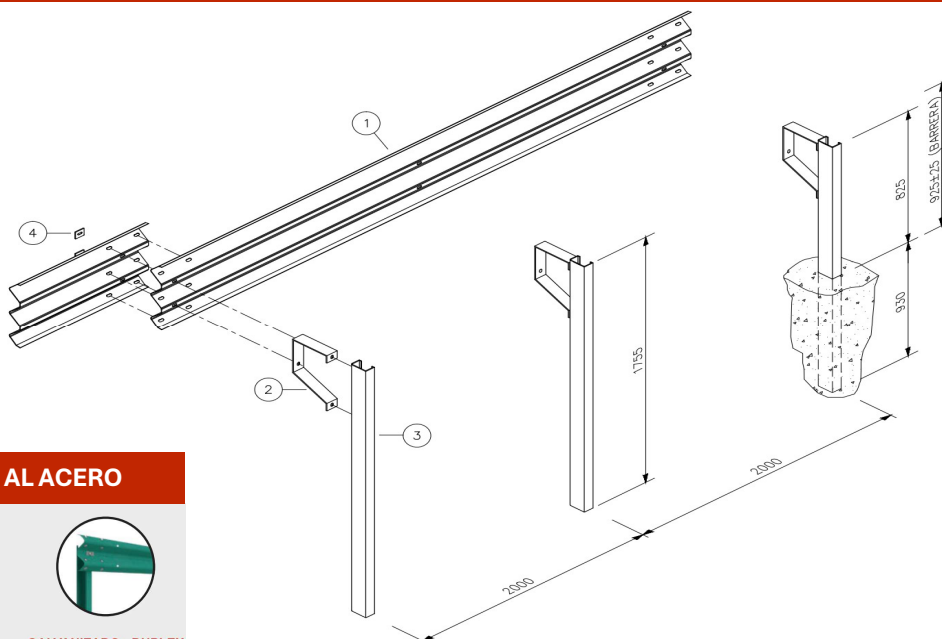

ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN AL ACERO



GALVANIZADO



CORTEN



MAGNELIS



GALVANIZADO - DUPLEX