TECNOVIAL



DESEMPEÑO


	Nivel de Contención	N2	Ancho de trabajo	1,0 m	Nivel de severidad	Α	Deflexión dinámica	0,9 m
--	------------------------	----	---------------------	-------	-----------------------	---	-----------------------	-------

PRODUCTO

- ✓ Certificación CE 1020-CPR-090-059314
- ✓ Desarrollado en Alemania y fabricado en Chile, sistema con una mayor capacidad de deformación.
- ✓ Compuesto de una baranda doble onda tipo A y postes tipo C cada 2 metros.
- ✓ Disponible en largos múltiplos de 4 metros.

PERFIL



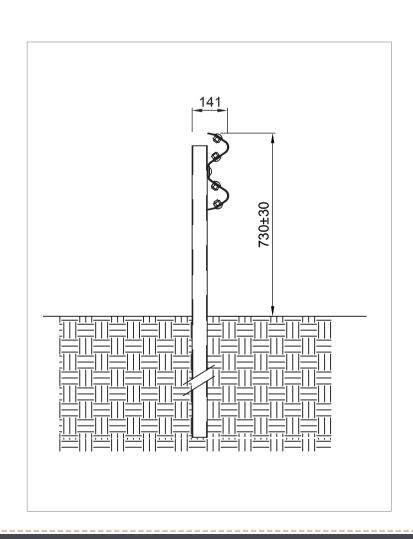


TECNOVIAL

N2 W3 A METAL

((

SISTEMA DE CONTENCIÓN VIAL METÁLICO

PASSCO L1 (ES.2.00)

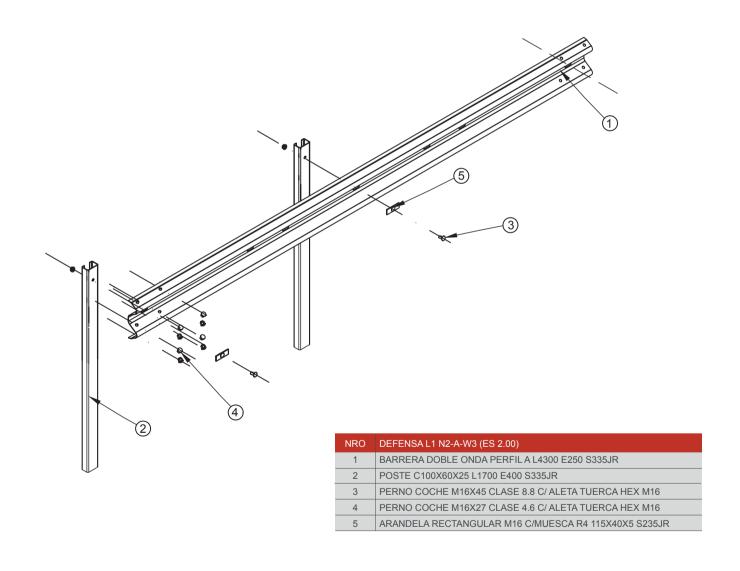

ALTERNATIVAS DE PROTECCIÓN AL ACERO









MAGNELIS